


# **Wykład 4\_2**

## **- Arkusze stylów**


Technologie internetowe  
Zofia Kruczkiewicz

# 1. Pseudoklasa :link dla znacznika <a>

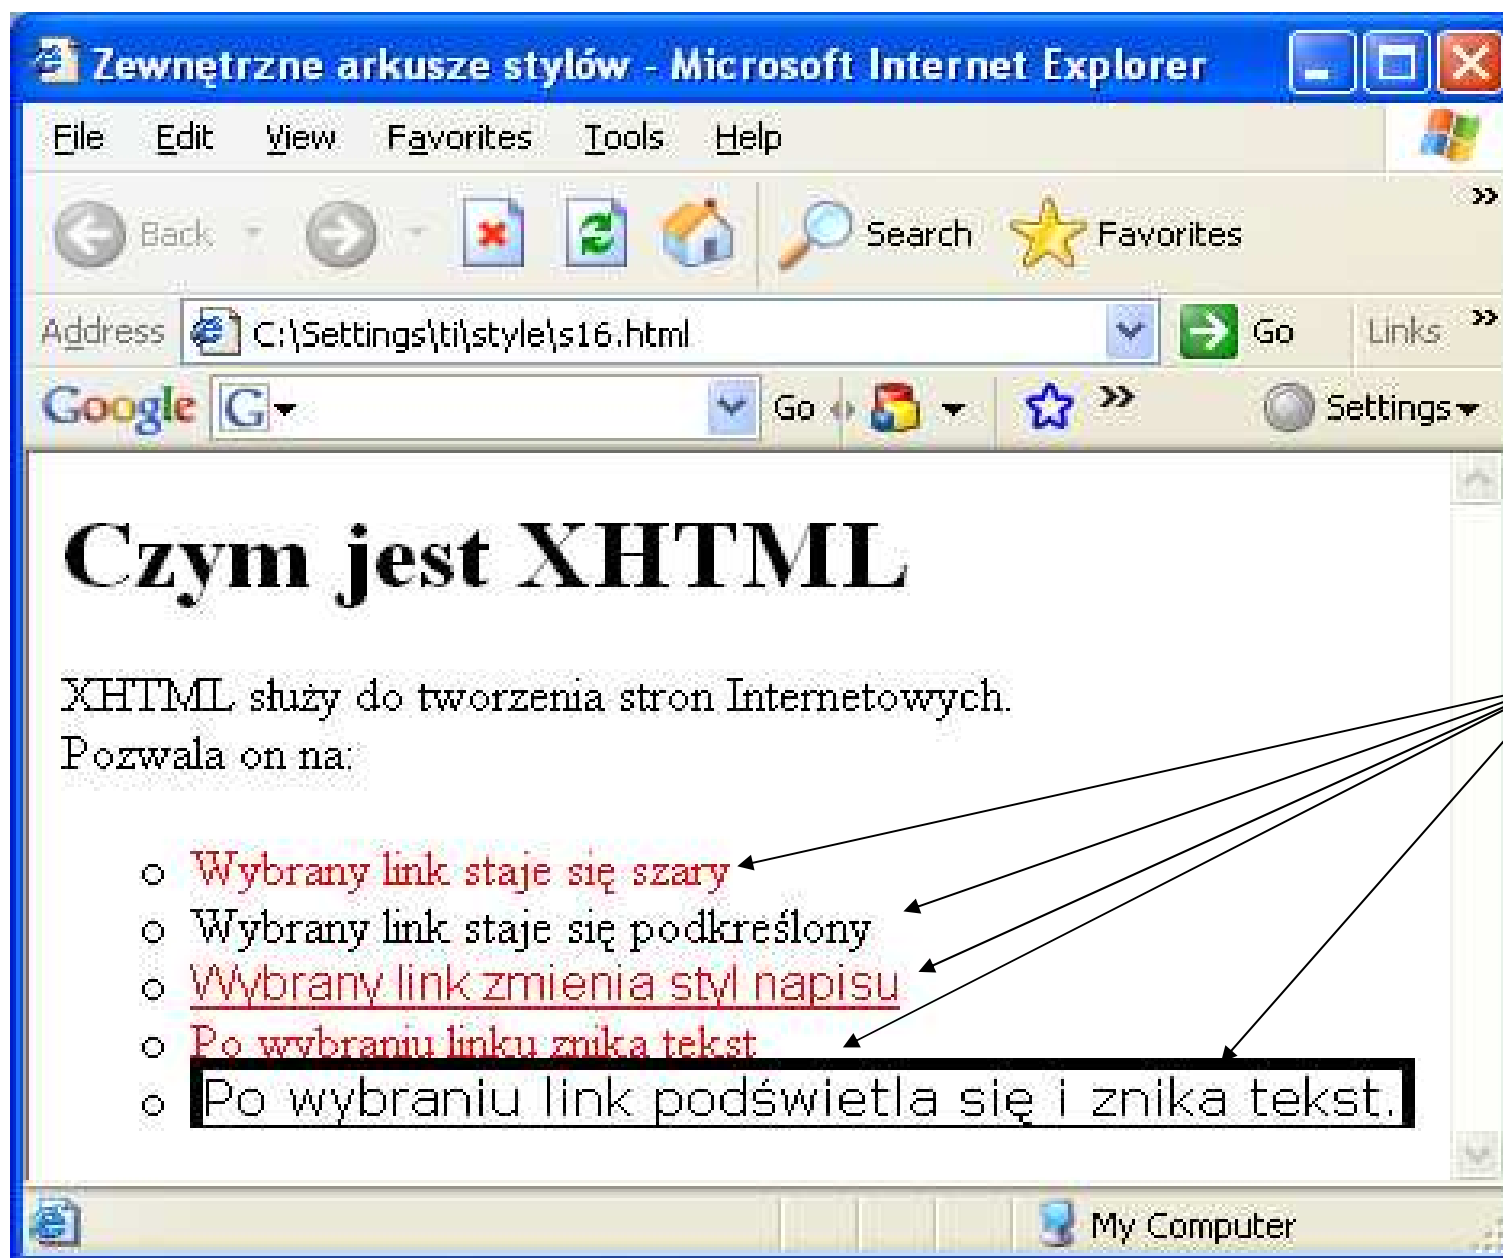


Stan link-  
oznacza,  
że jeszcze  
nie  
odwiedza  
no stron


Po najechaniu kursorem myszy na 1 link :hover

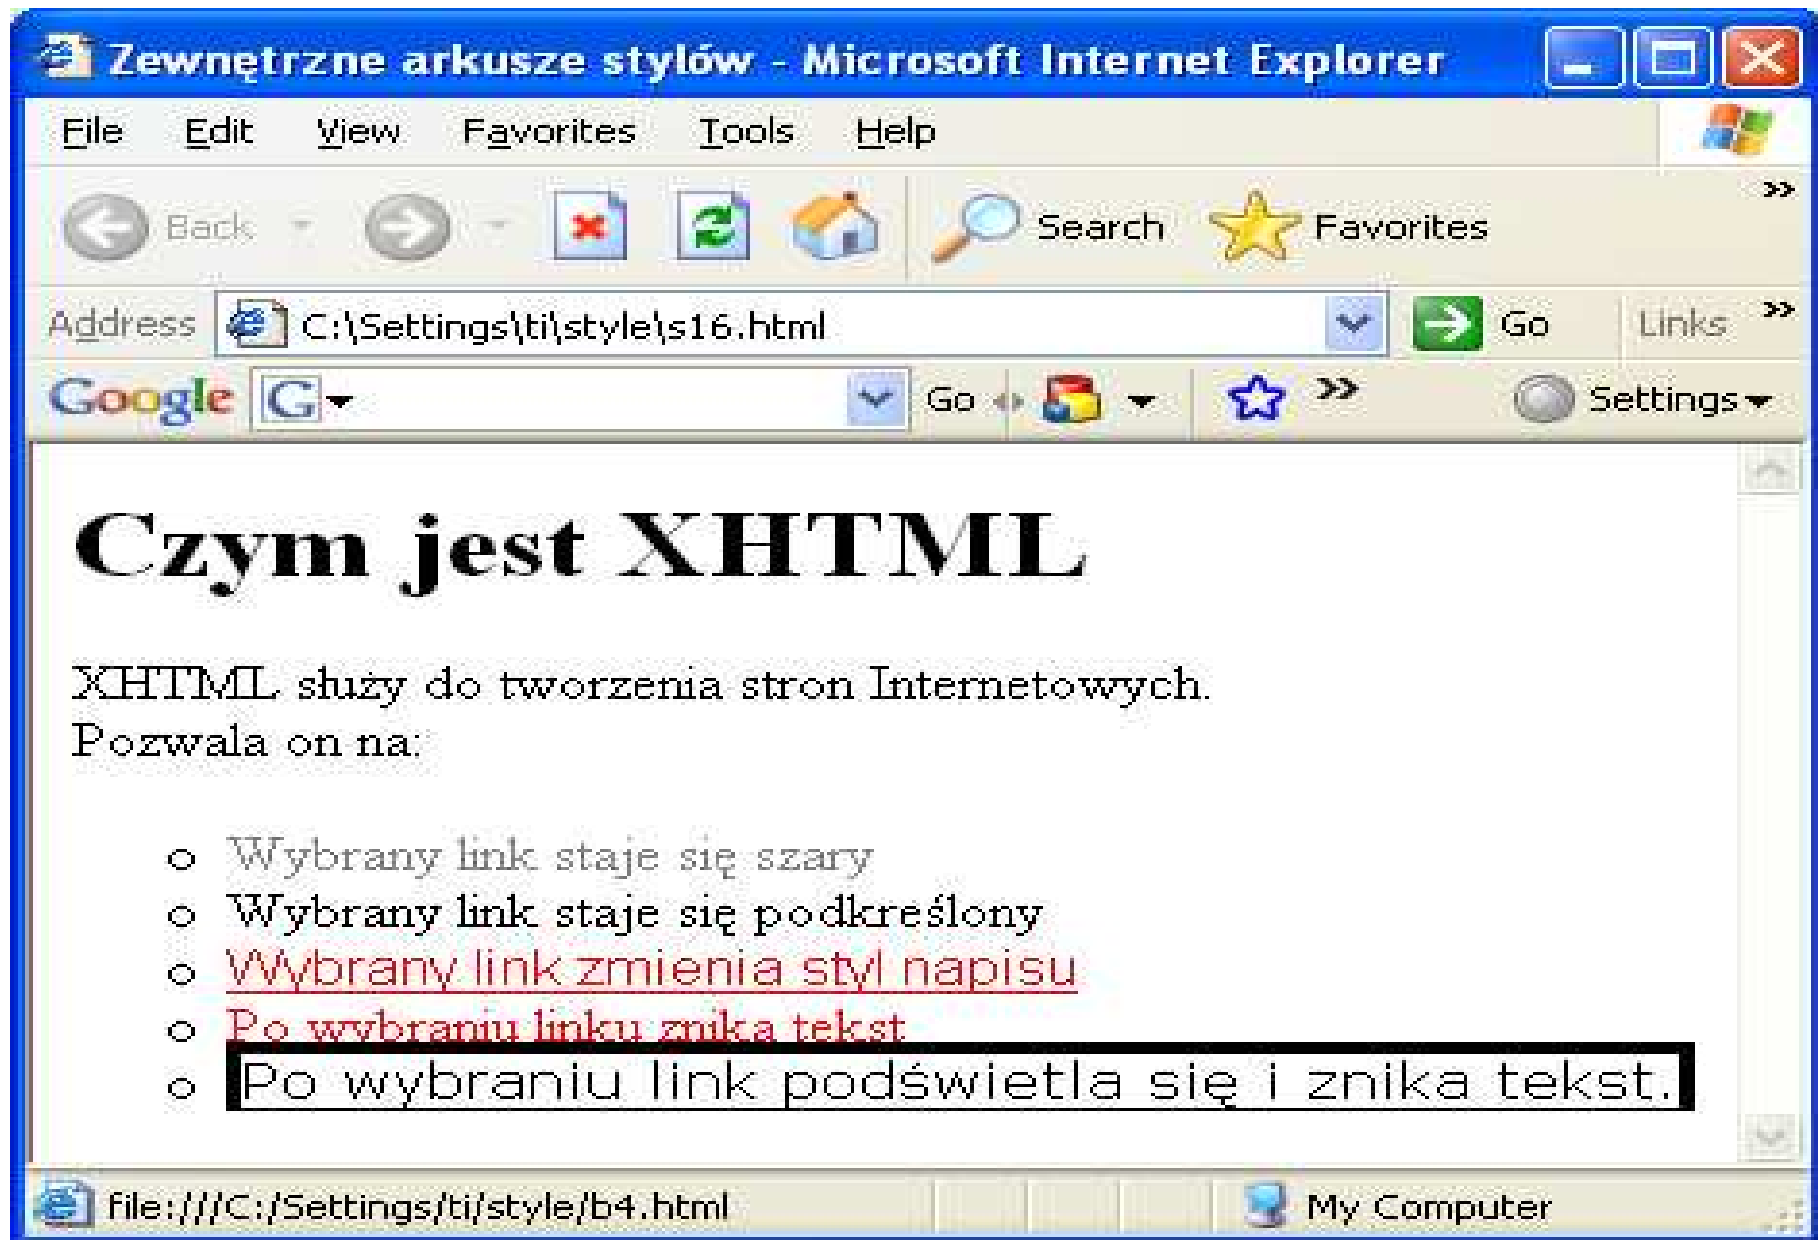


Po najechaniu kursorem myszy na 2 link :hover

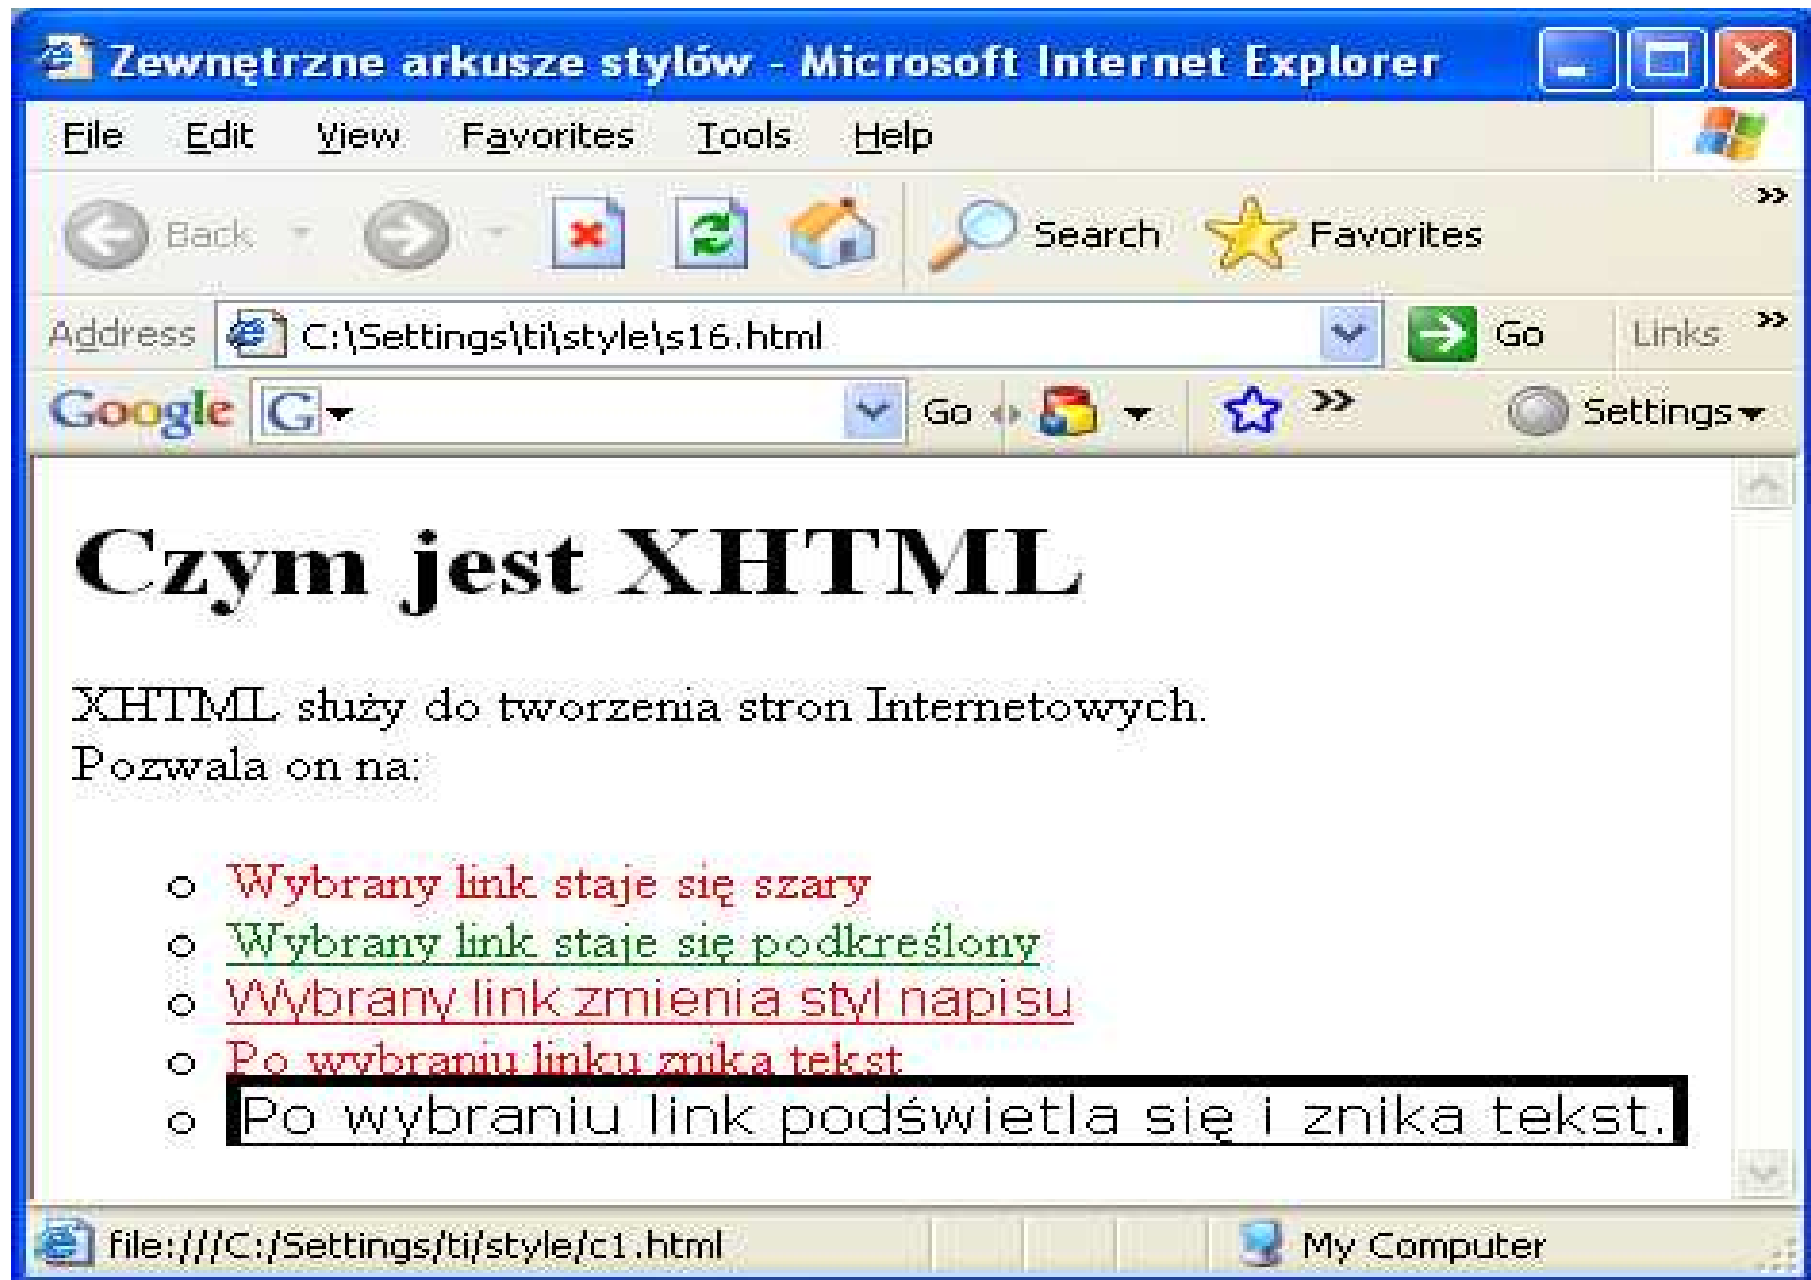


Po najechaniu kursorem myszy na 3 link :hover

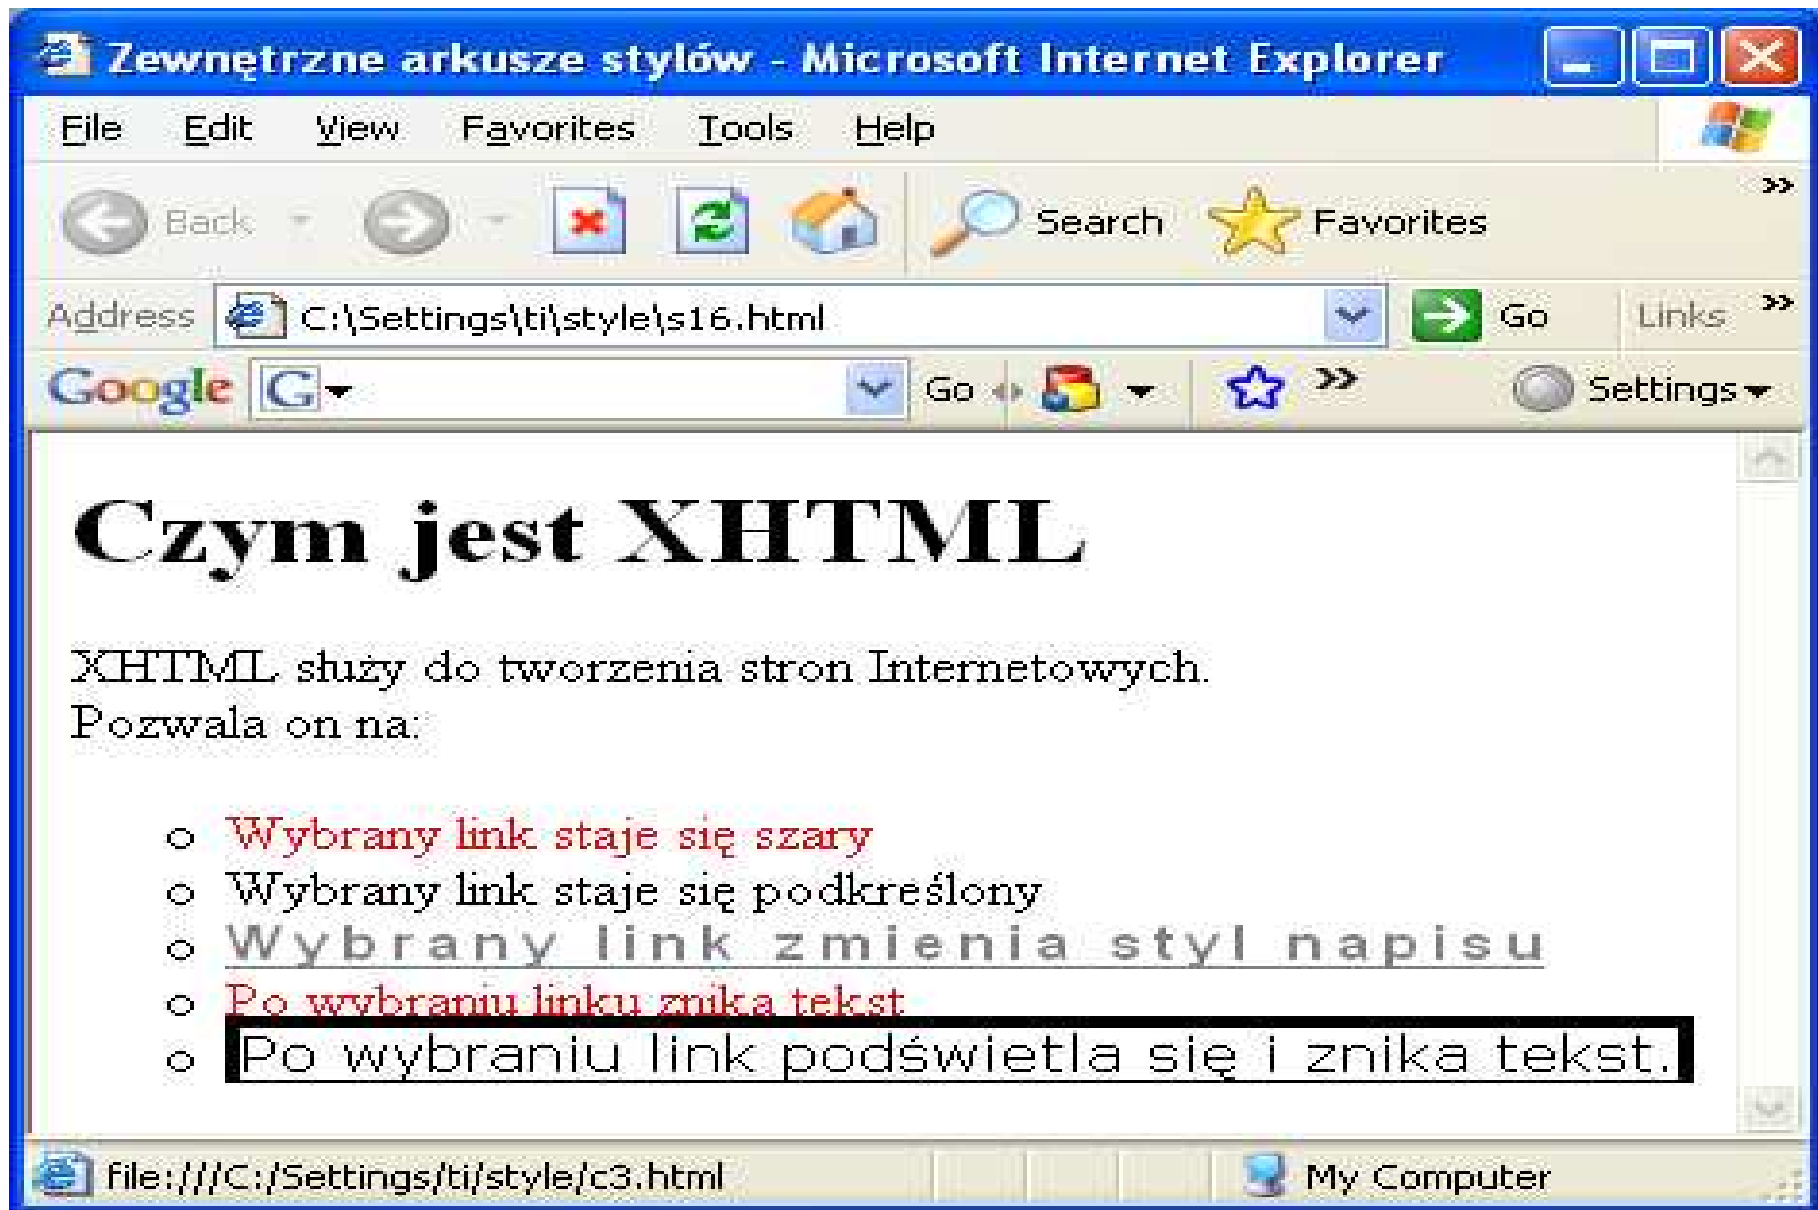


Po najechaniu kursorem myszy na 4 link :hover

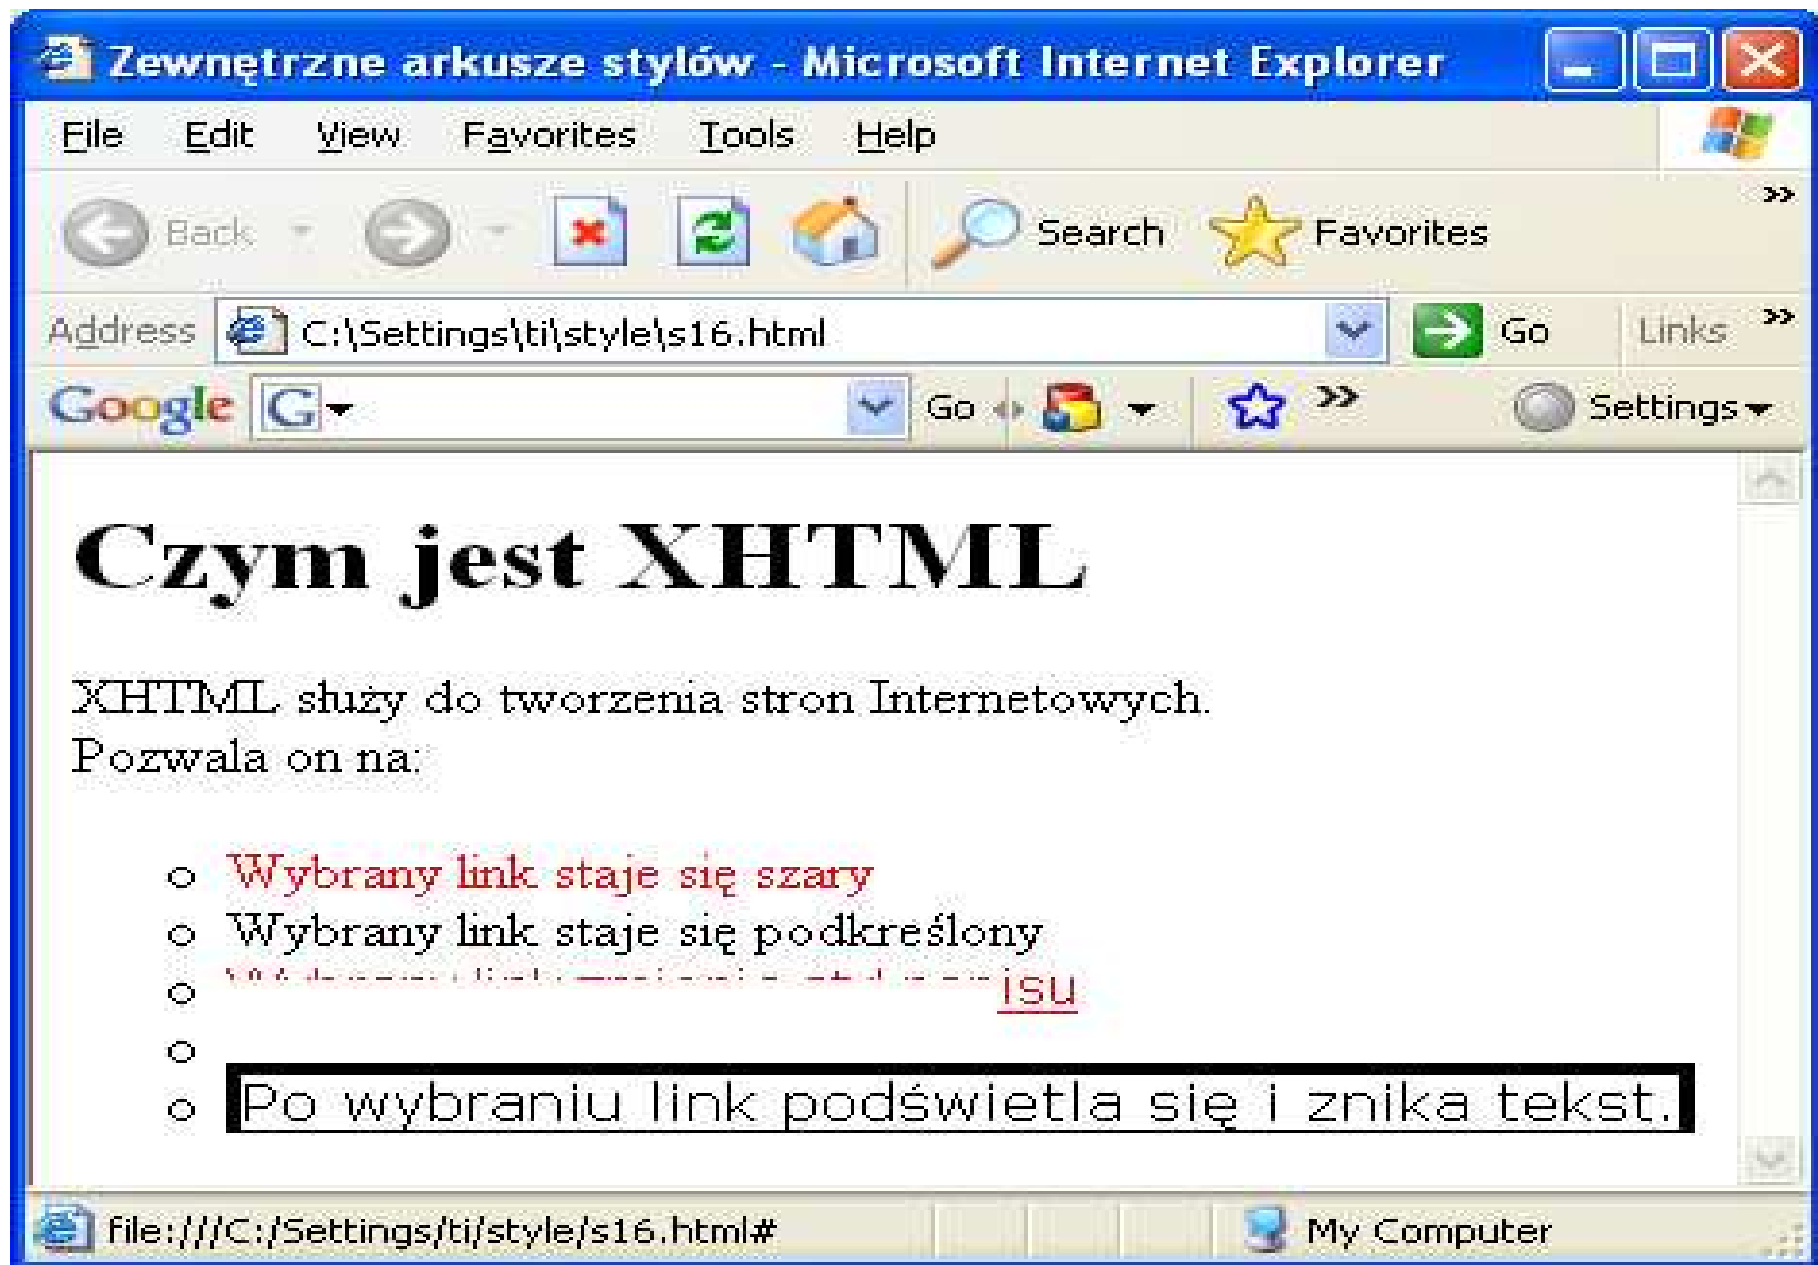

Po najechaniu kursorem myszy na 5 link :hover

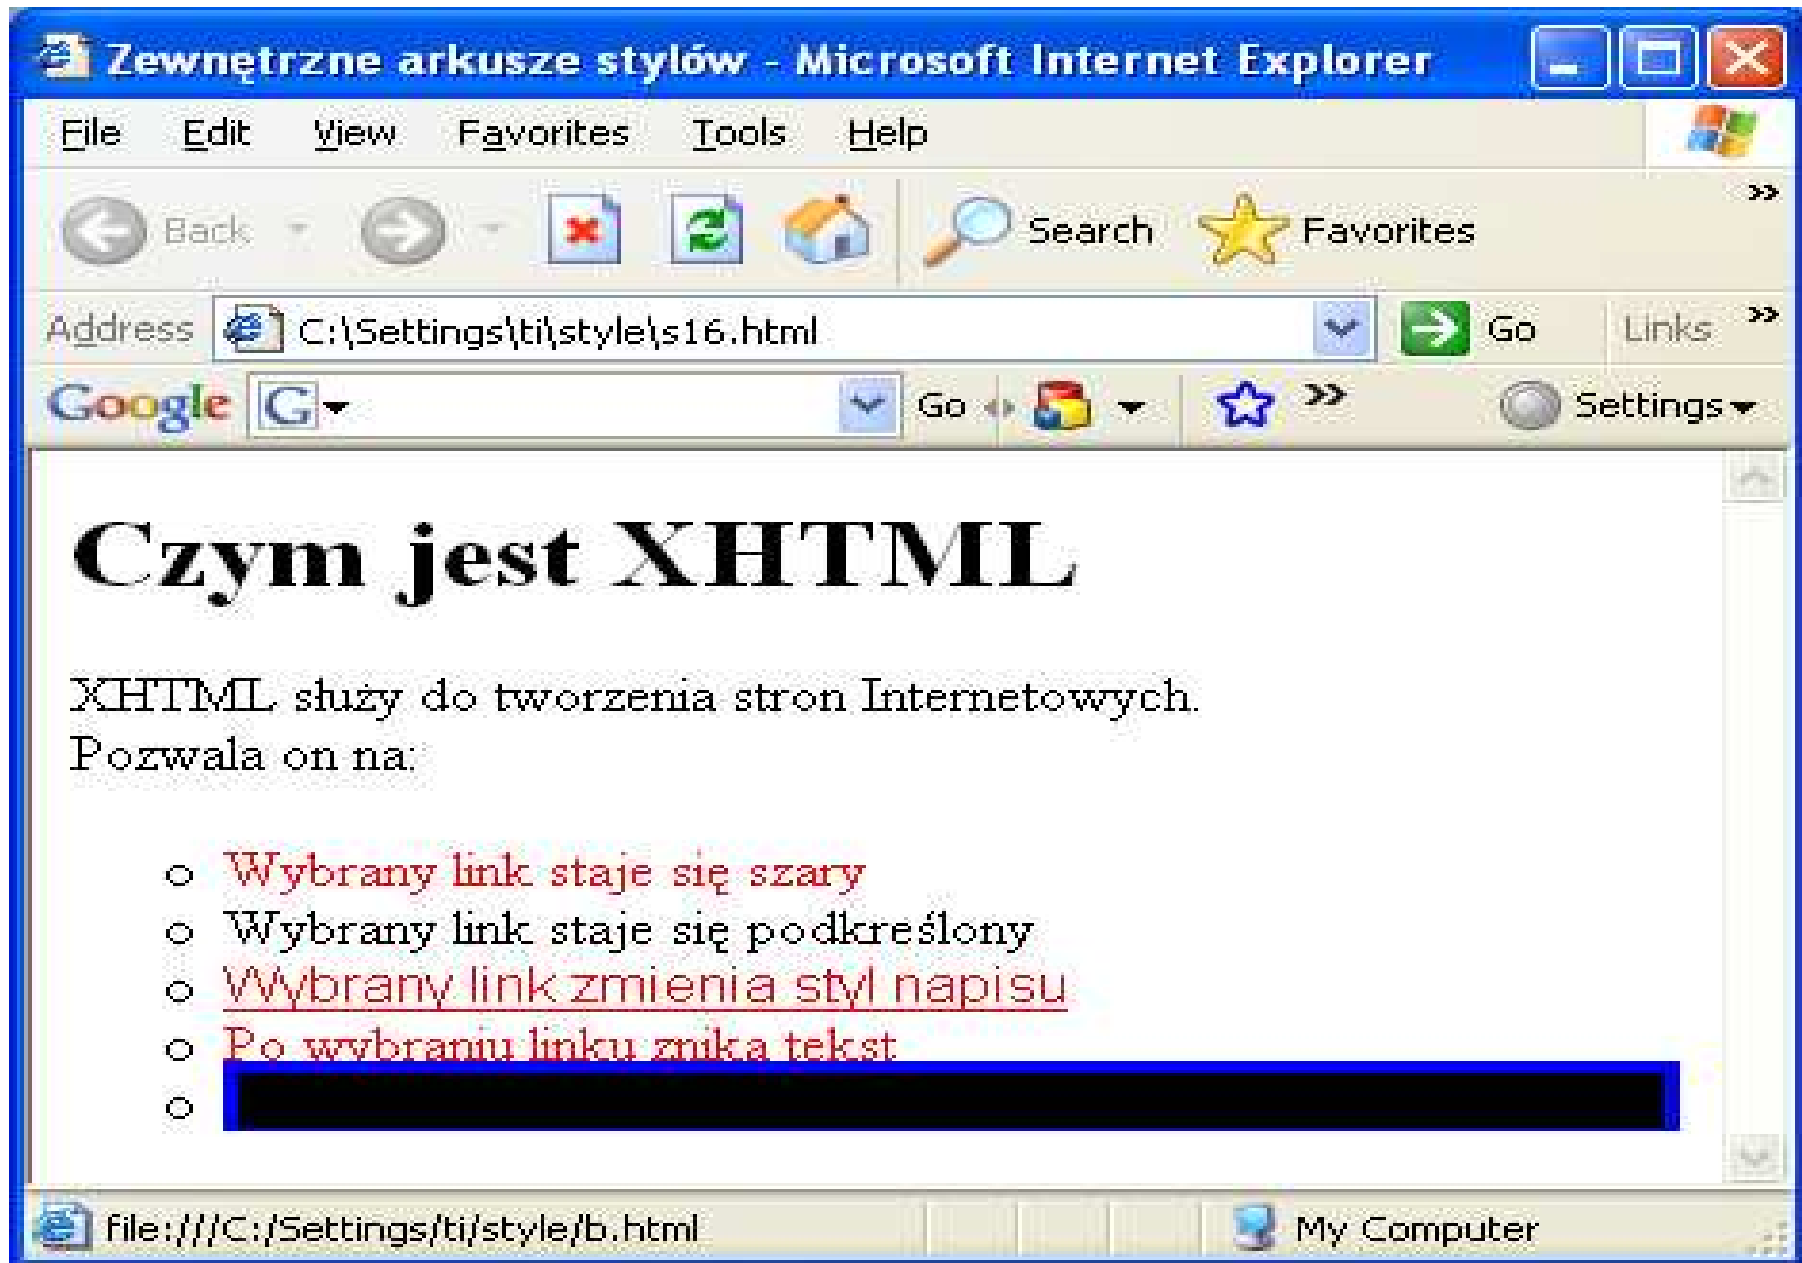


Po wybraniu stron każdym linkiem :visited

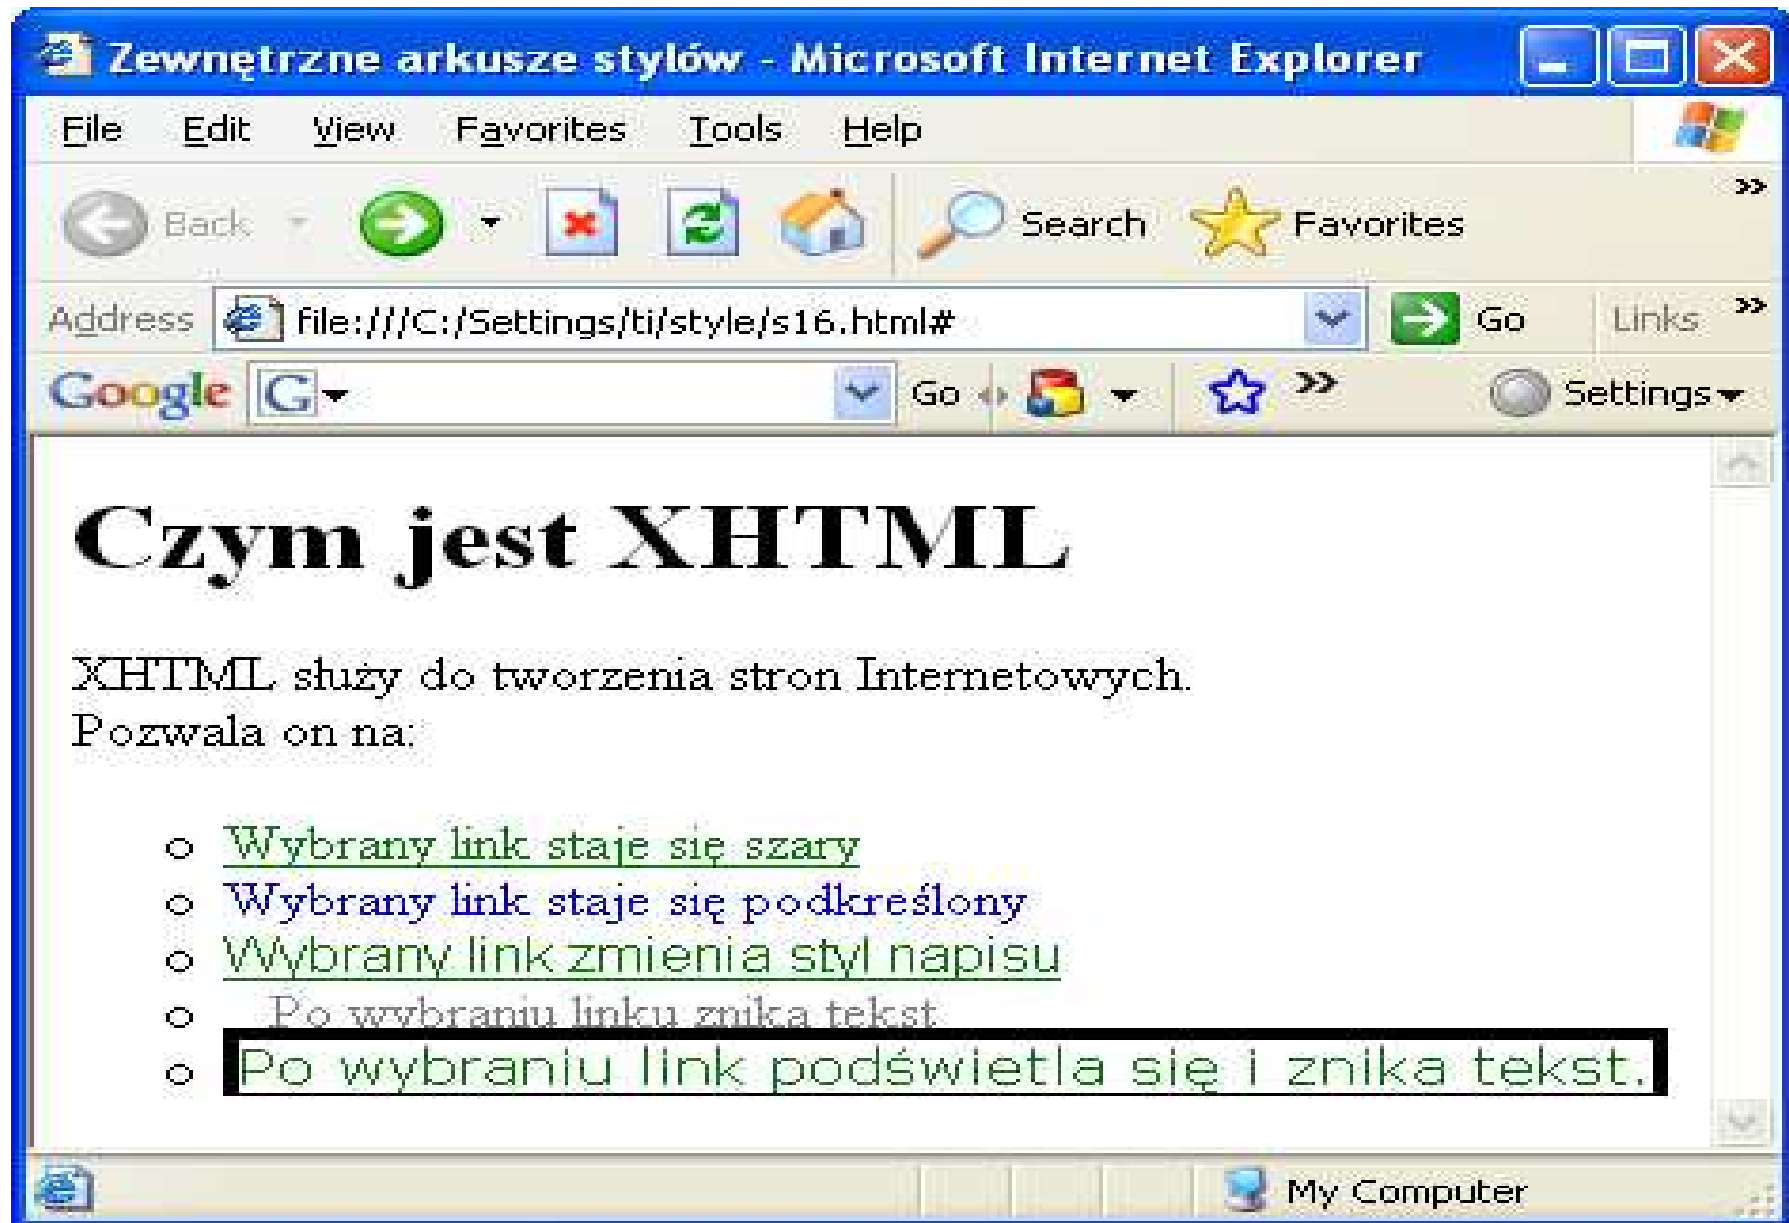





Po wyborze strony1 link :active

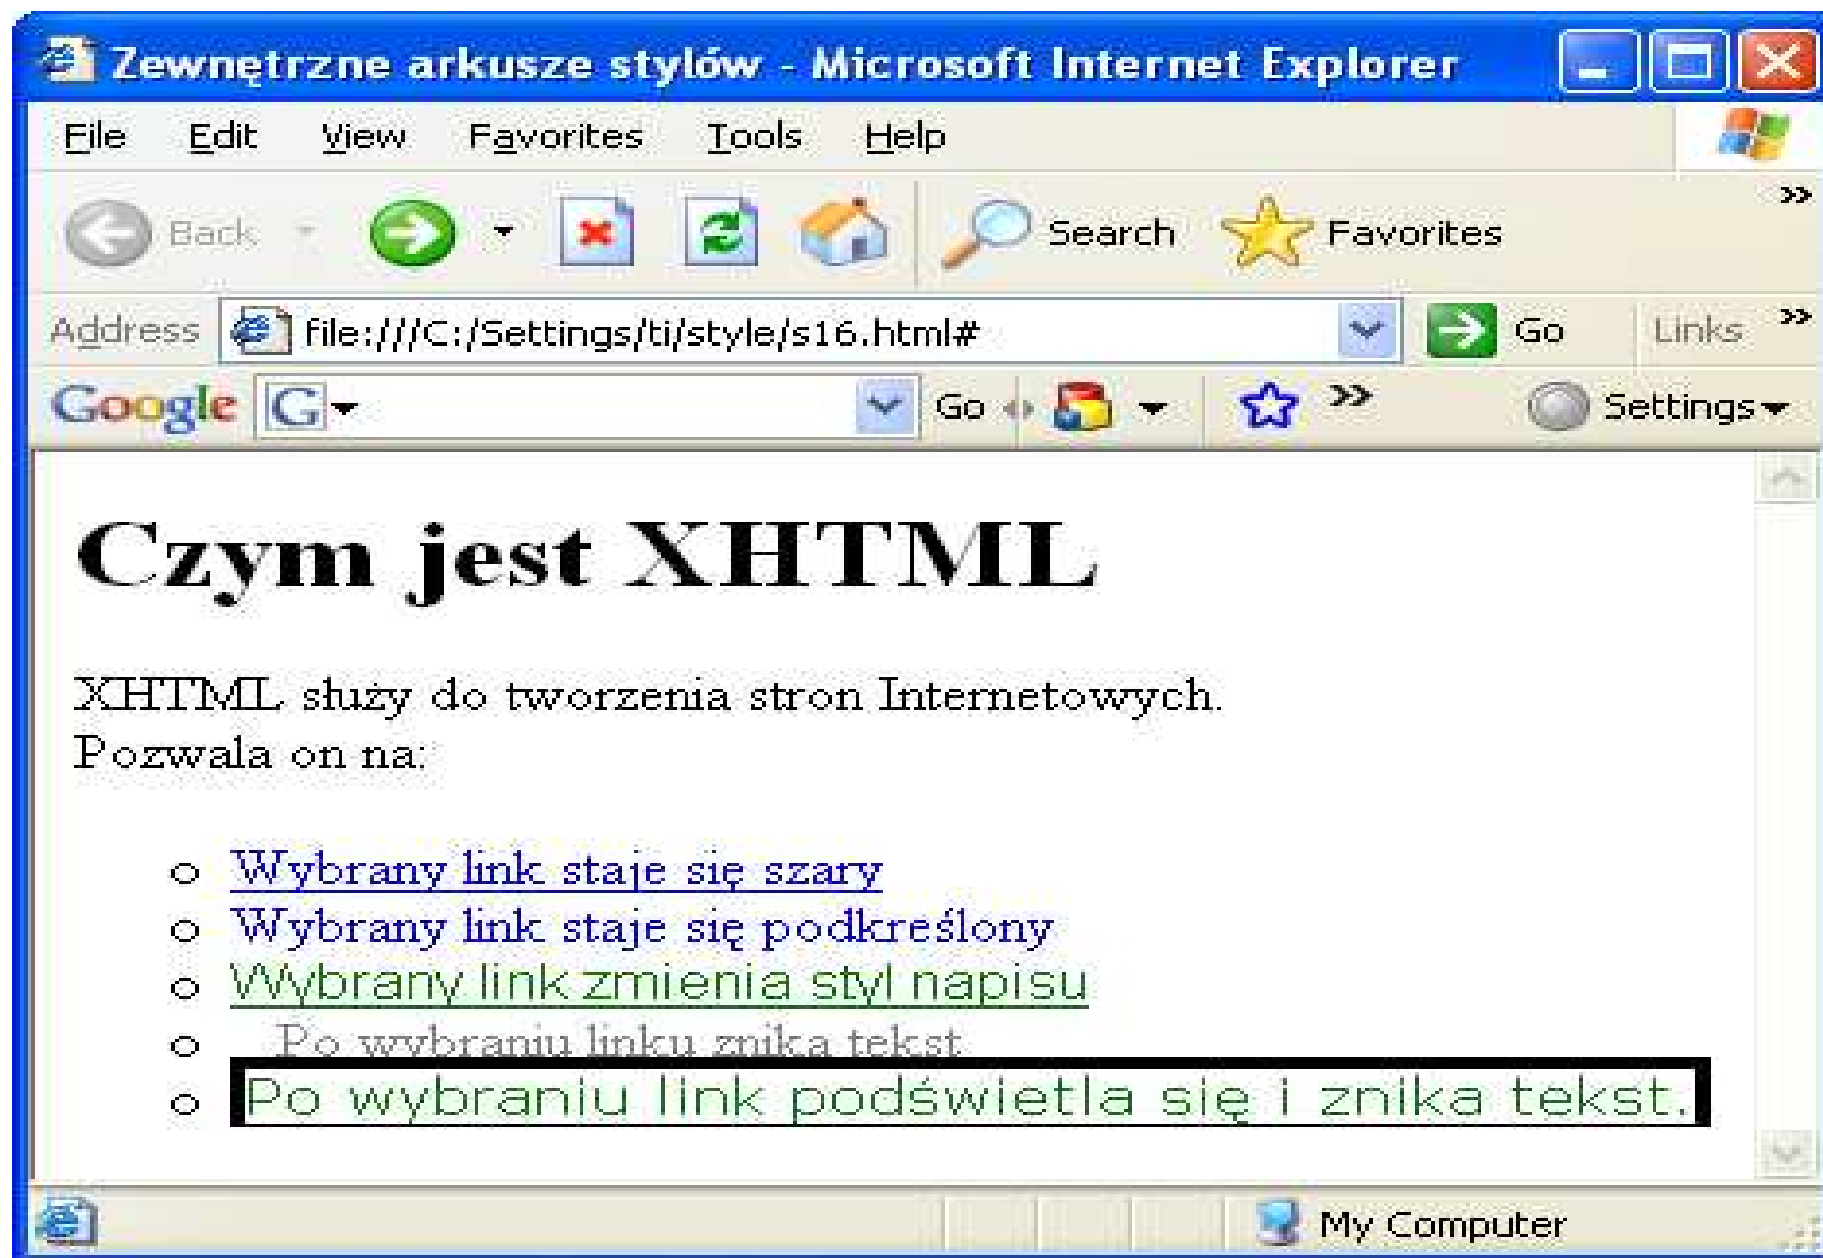


Po wyborze strony 2 link :active

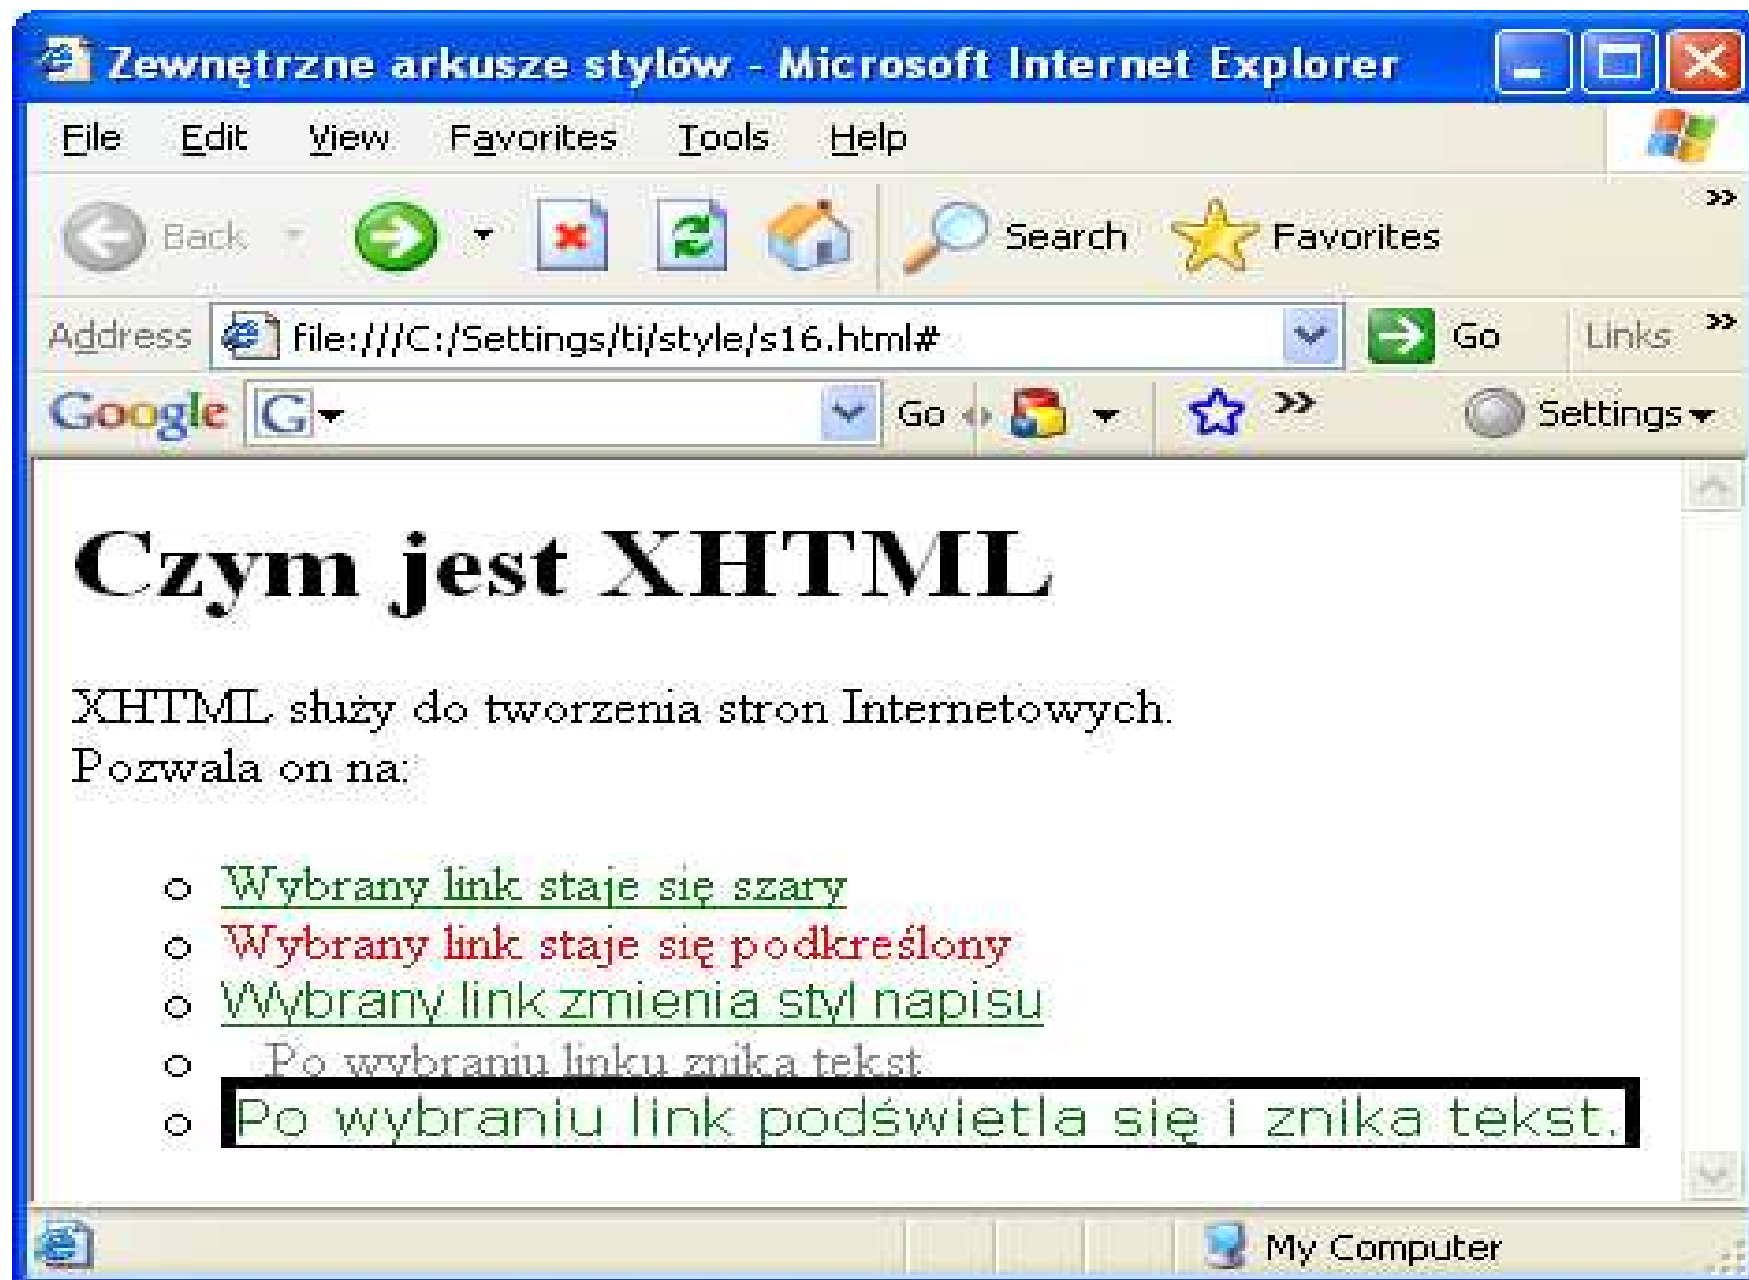

Po wyborze strony 3 link :active

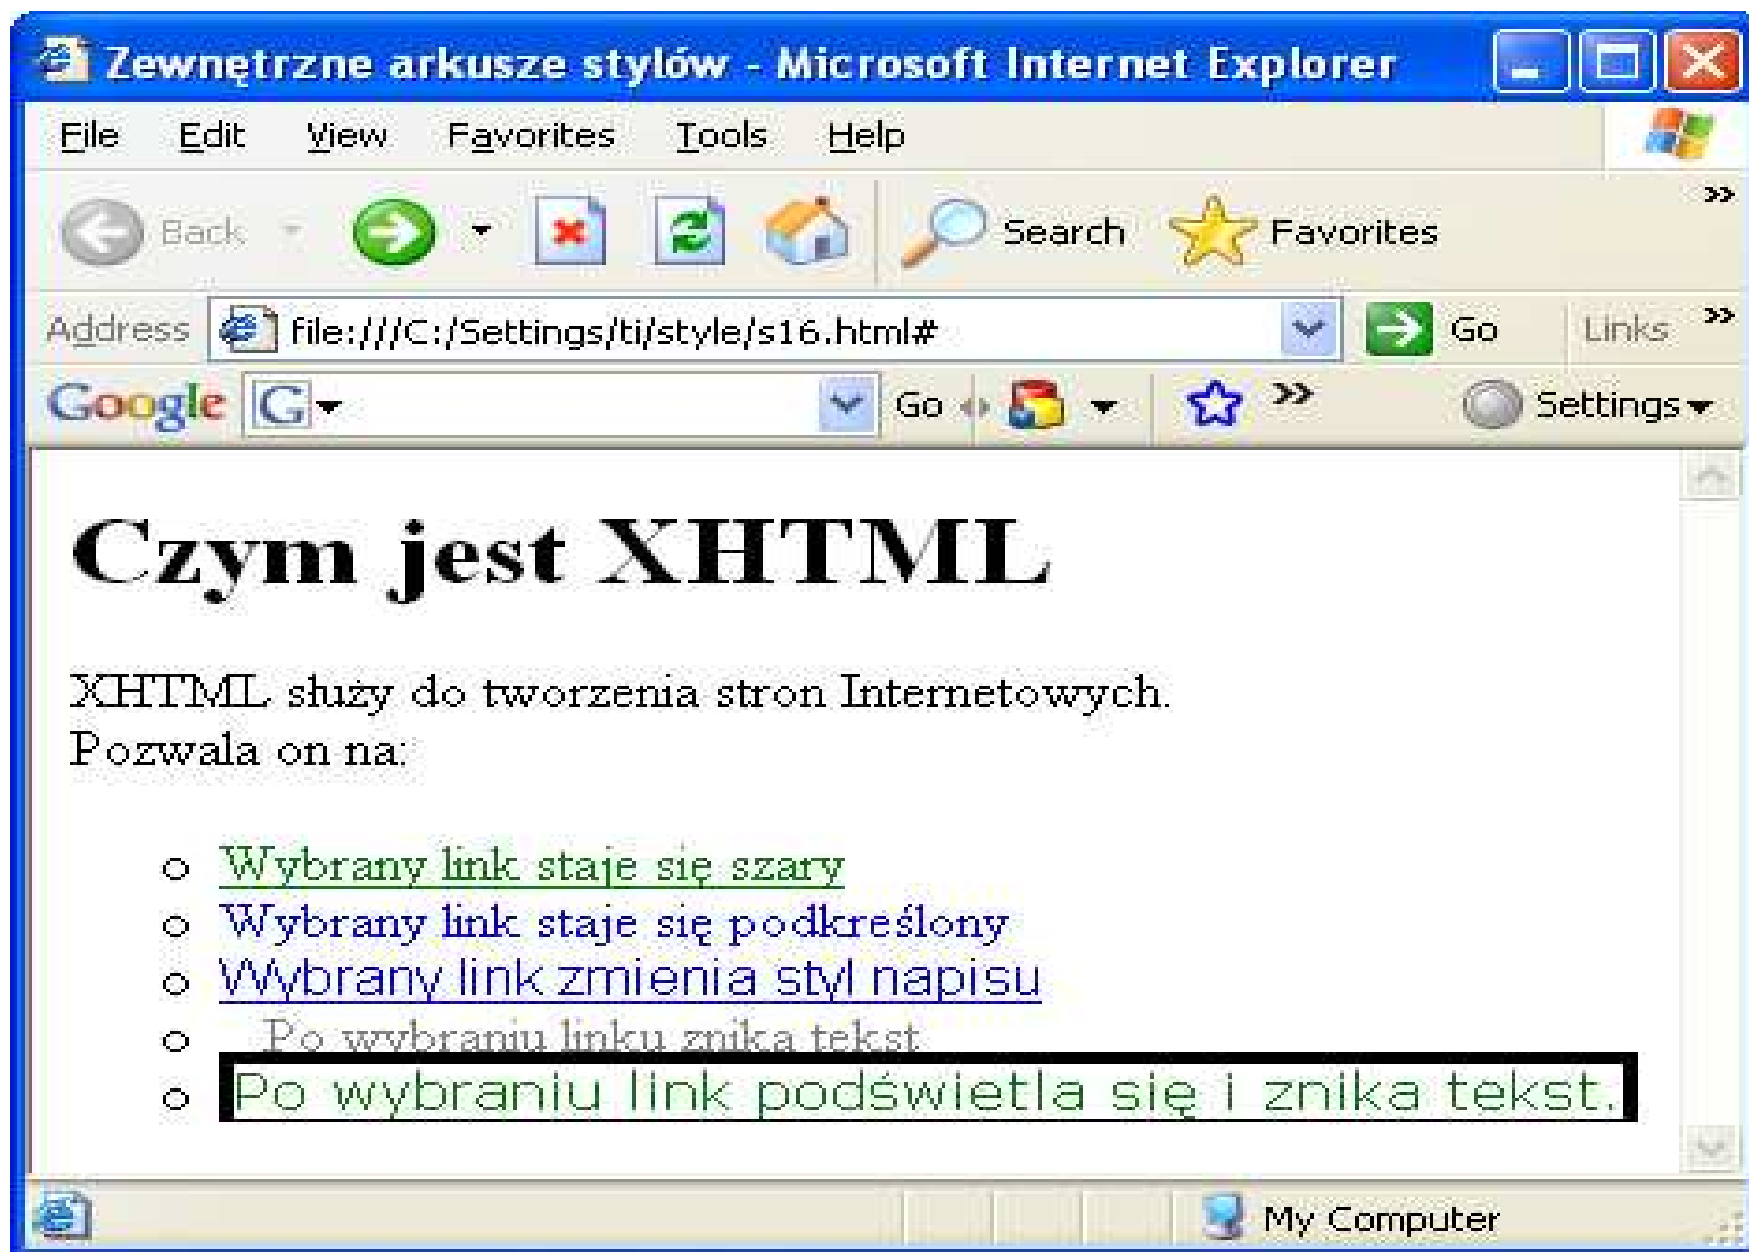

# Po wyborze strony 5 link :active

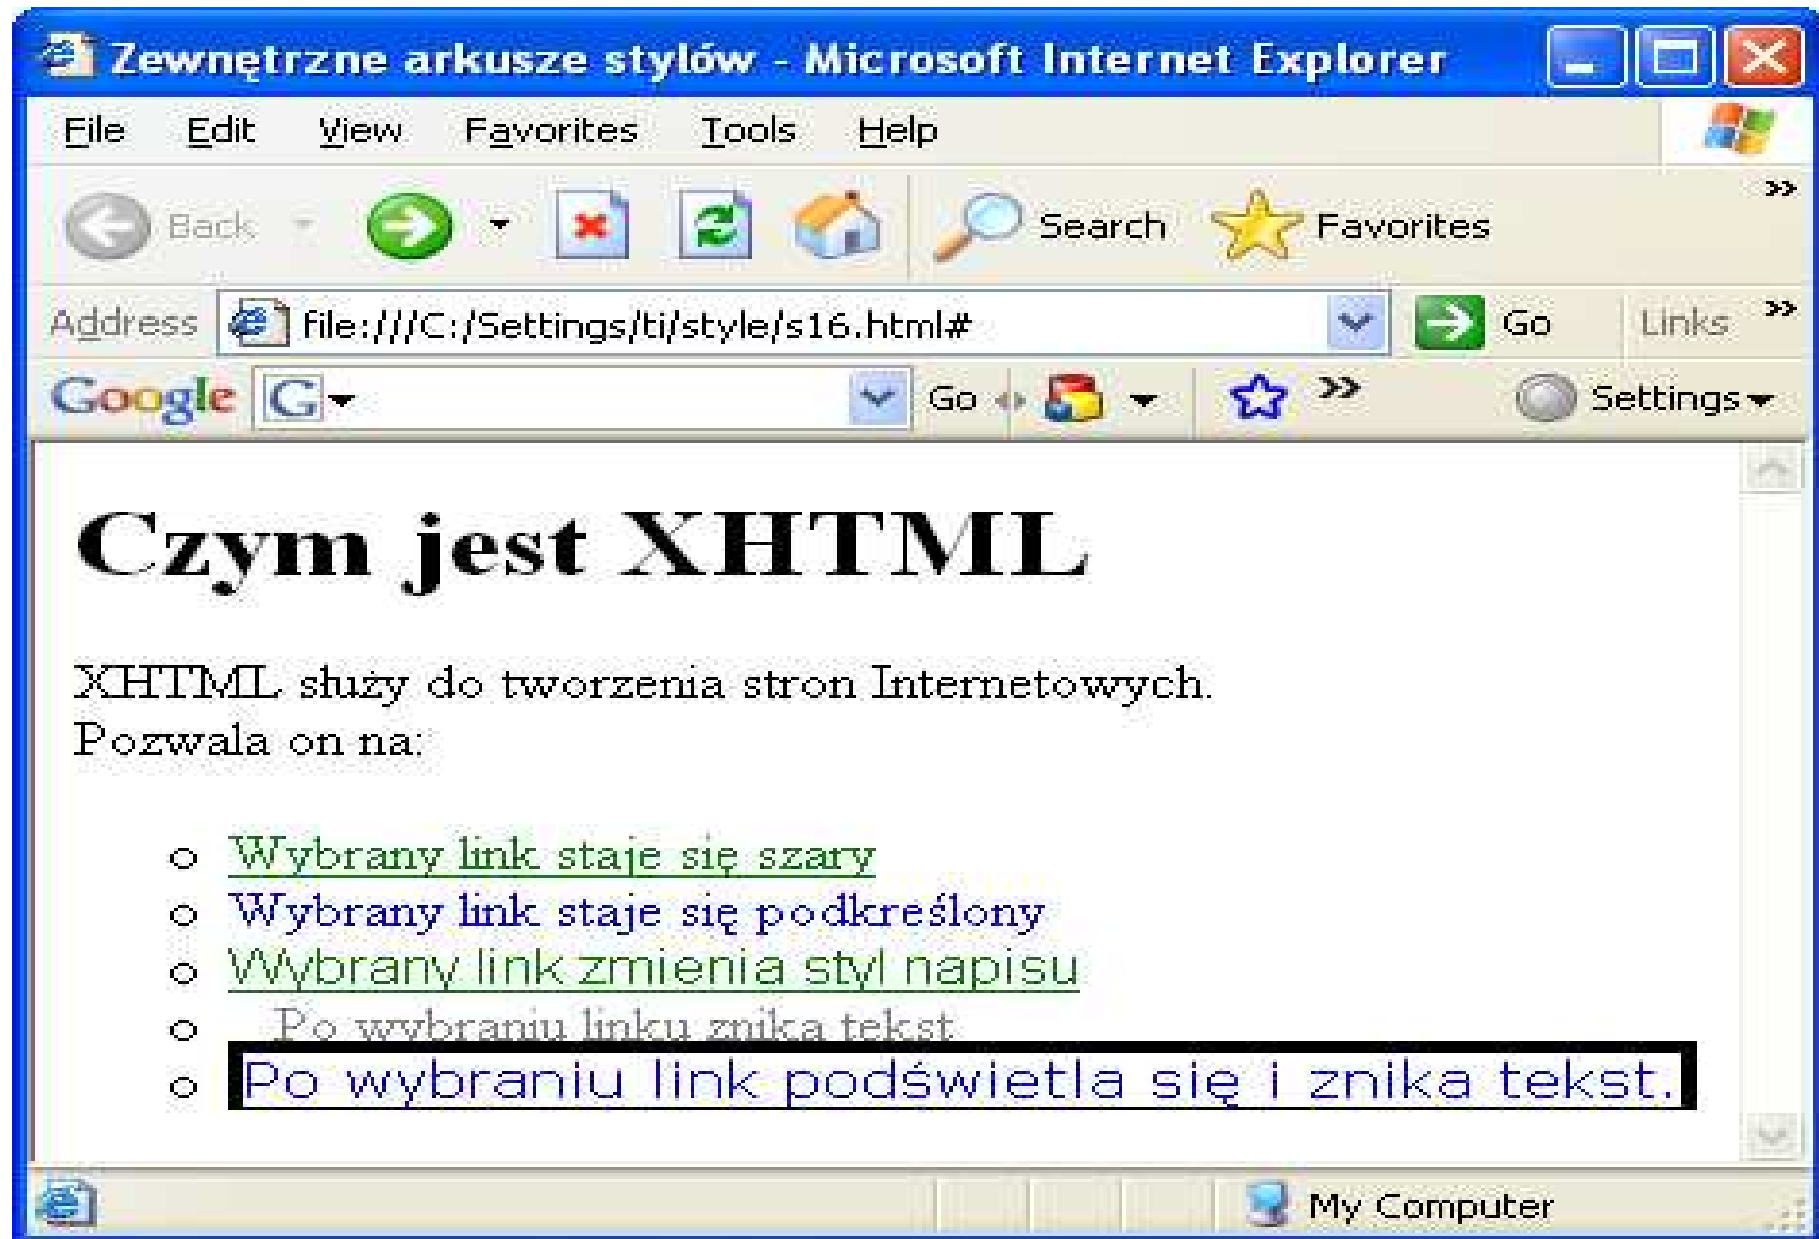

# Strona xhtml

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset= utf-8"/>
    <title>Zewnętrzne arkusze stylów</title>
    <link rel="stylesheet" href="styl8.css" type="text/css"></link>
</head>
<body>
<h1>Czym jest XHTML</h1>
<p> XHTML służy do tworzenia stron Internetowych. <br/>Pozwala on na:</p>
<ul type="circle">
<li><a href="b3.html">Wybrany link staje się szary</a></li>
<li><a href="c1.html" class="podkreslenie">
        Wybrany link staje się podkreślony</a></li>
<li><a href="c3.html" class="wybor">Wybrany link zmienia styl napisu</a></li>
<li><a href="#" class="podswietlenie">Po wybraniu linku znika tekst</a></li>
<li><a href="b.html" class="ramka">Po wybraniu link podświetla się i znika
tekst.</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

## Plik styl8.css

```
a:link {text-decoration:none;color: red;}
```

```
a:visited {color: green;}
```

```
a:hover {text-decoration:none;color:gray;}
```

```
a:active {color: blue;}
```

```
a.podkreslenie {color: black;}
```

```
a.podkreslenie:visited {text-decoration:none;color: blue;}
```

```
a.podkreslenie:hover {text-decoration:underline;color: green;}
```

```
a.podkreslenie:active {color: red;}
```

```
a.podswietlenie:visited { color: gray; padding: 12px;}
```

```
a.podswietlenie:hover {color: white; background-color:white;padding: 12px;}
```


```
a.wybor { font-family: arial, helvetica, sans-serif; text-decoration: underline;}
```


```
a.wybor:hover {font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: bold;  
text-decoration: underline; letter-spacing: 3px;}
```

```
a.ramka {background-color: #FFFFFF; color: #000000;  
text-decoration: none; border: medium solid #000000;  
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;}
```


```
a.ramka:hover { background-color: #000000; color: #000000;  
text-decoration: none; border: medium solid #0000FF;  
font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;}
```

## 2. Pozycjonowanie linków

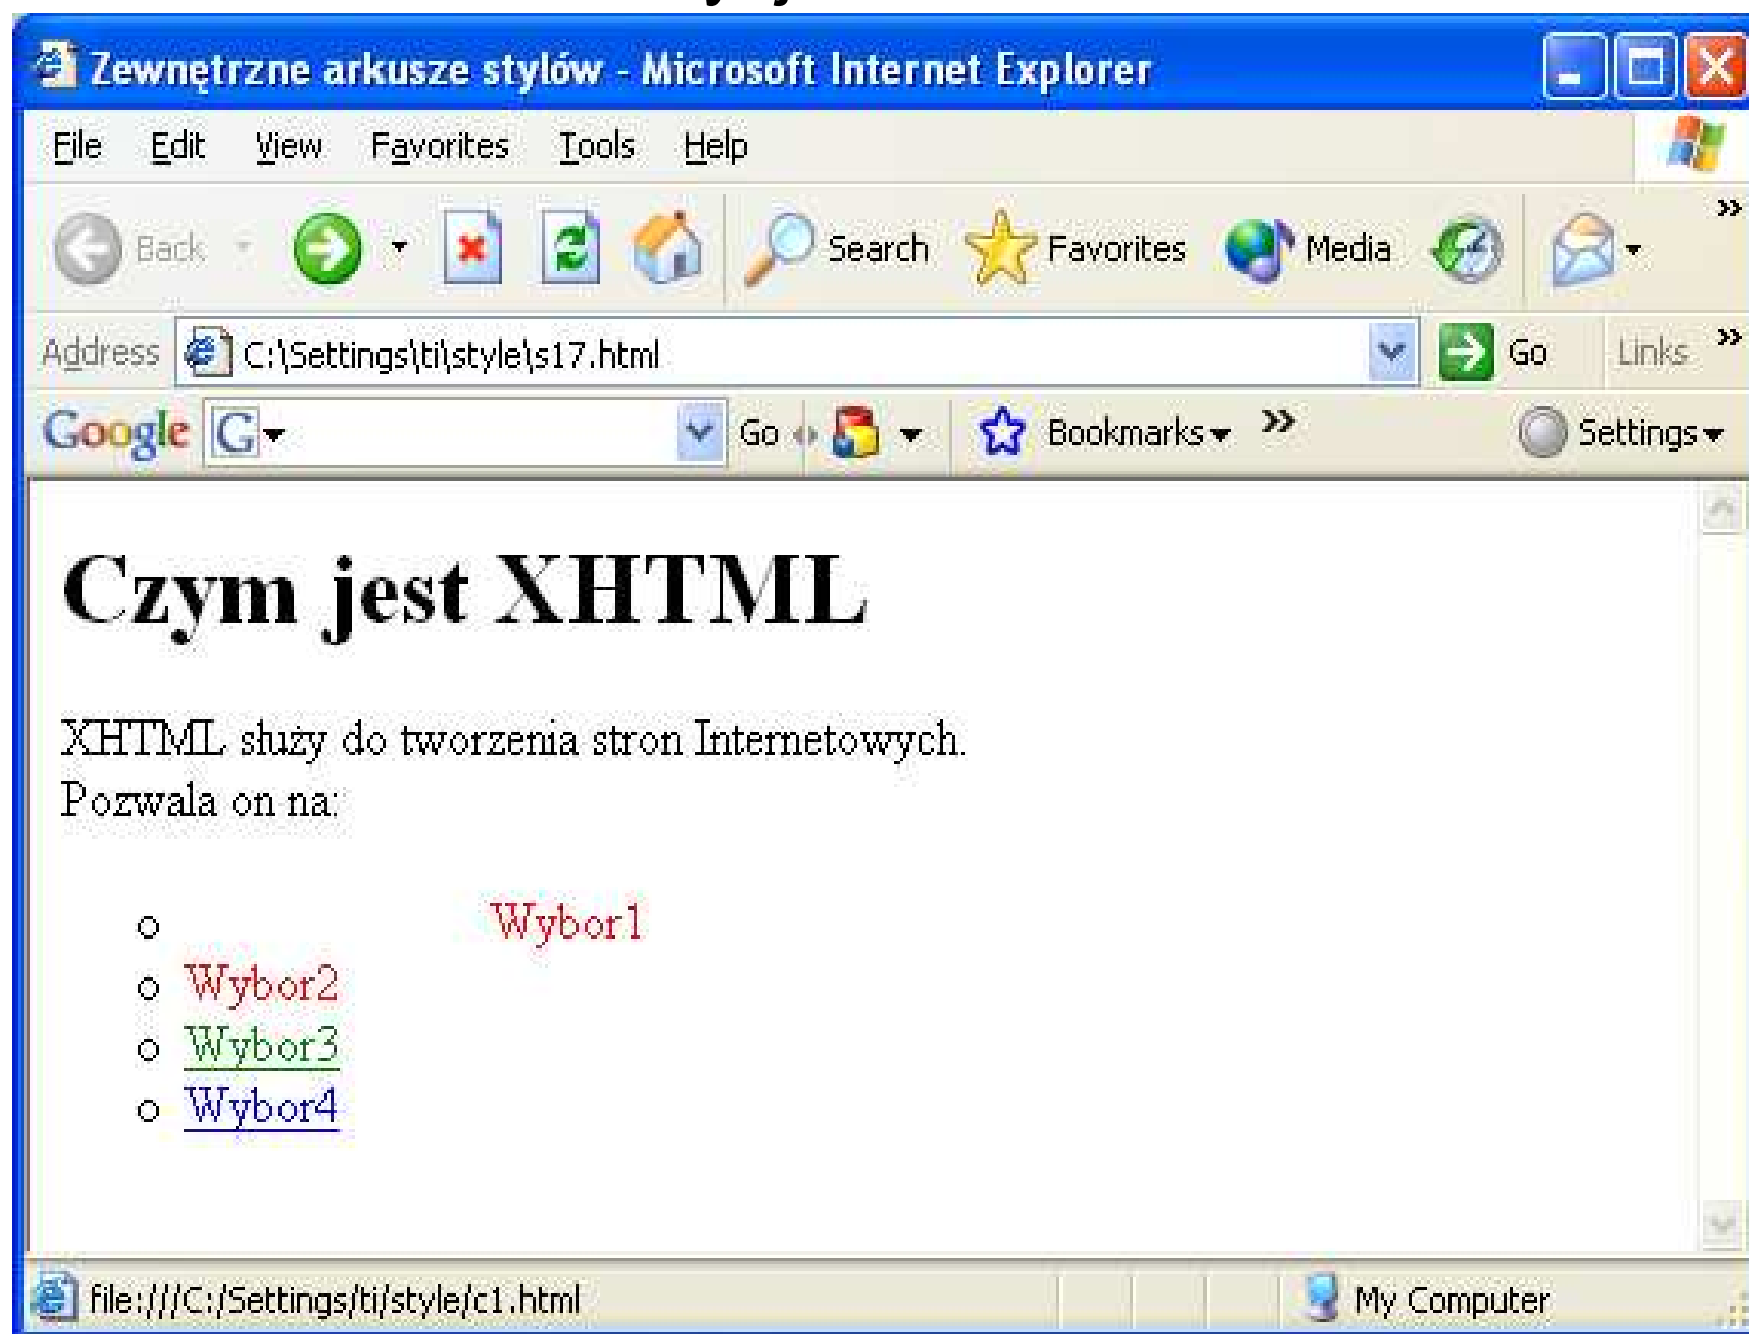

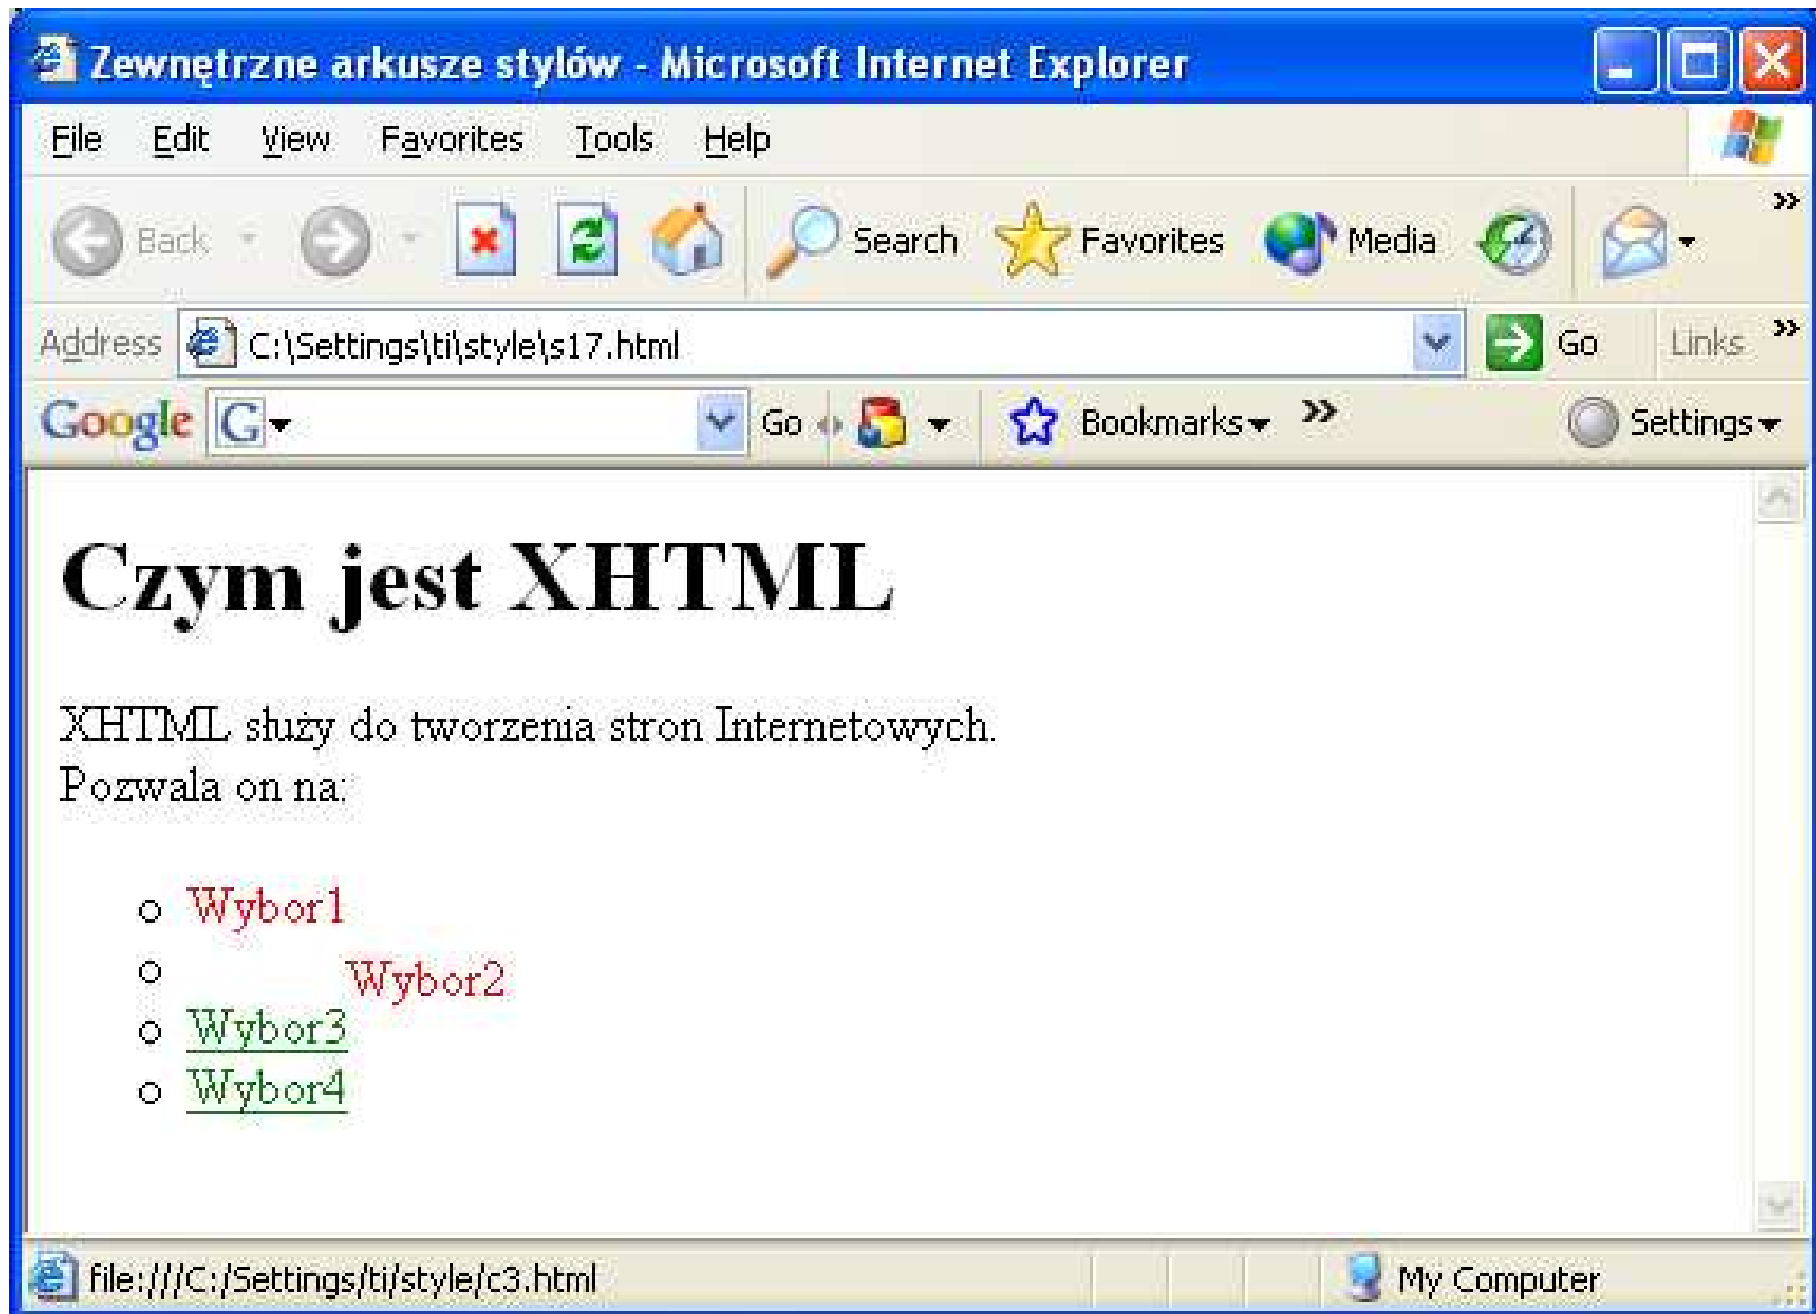



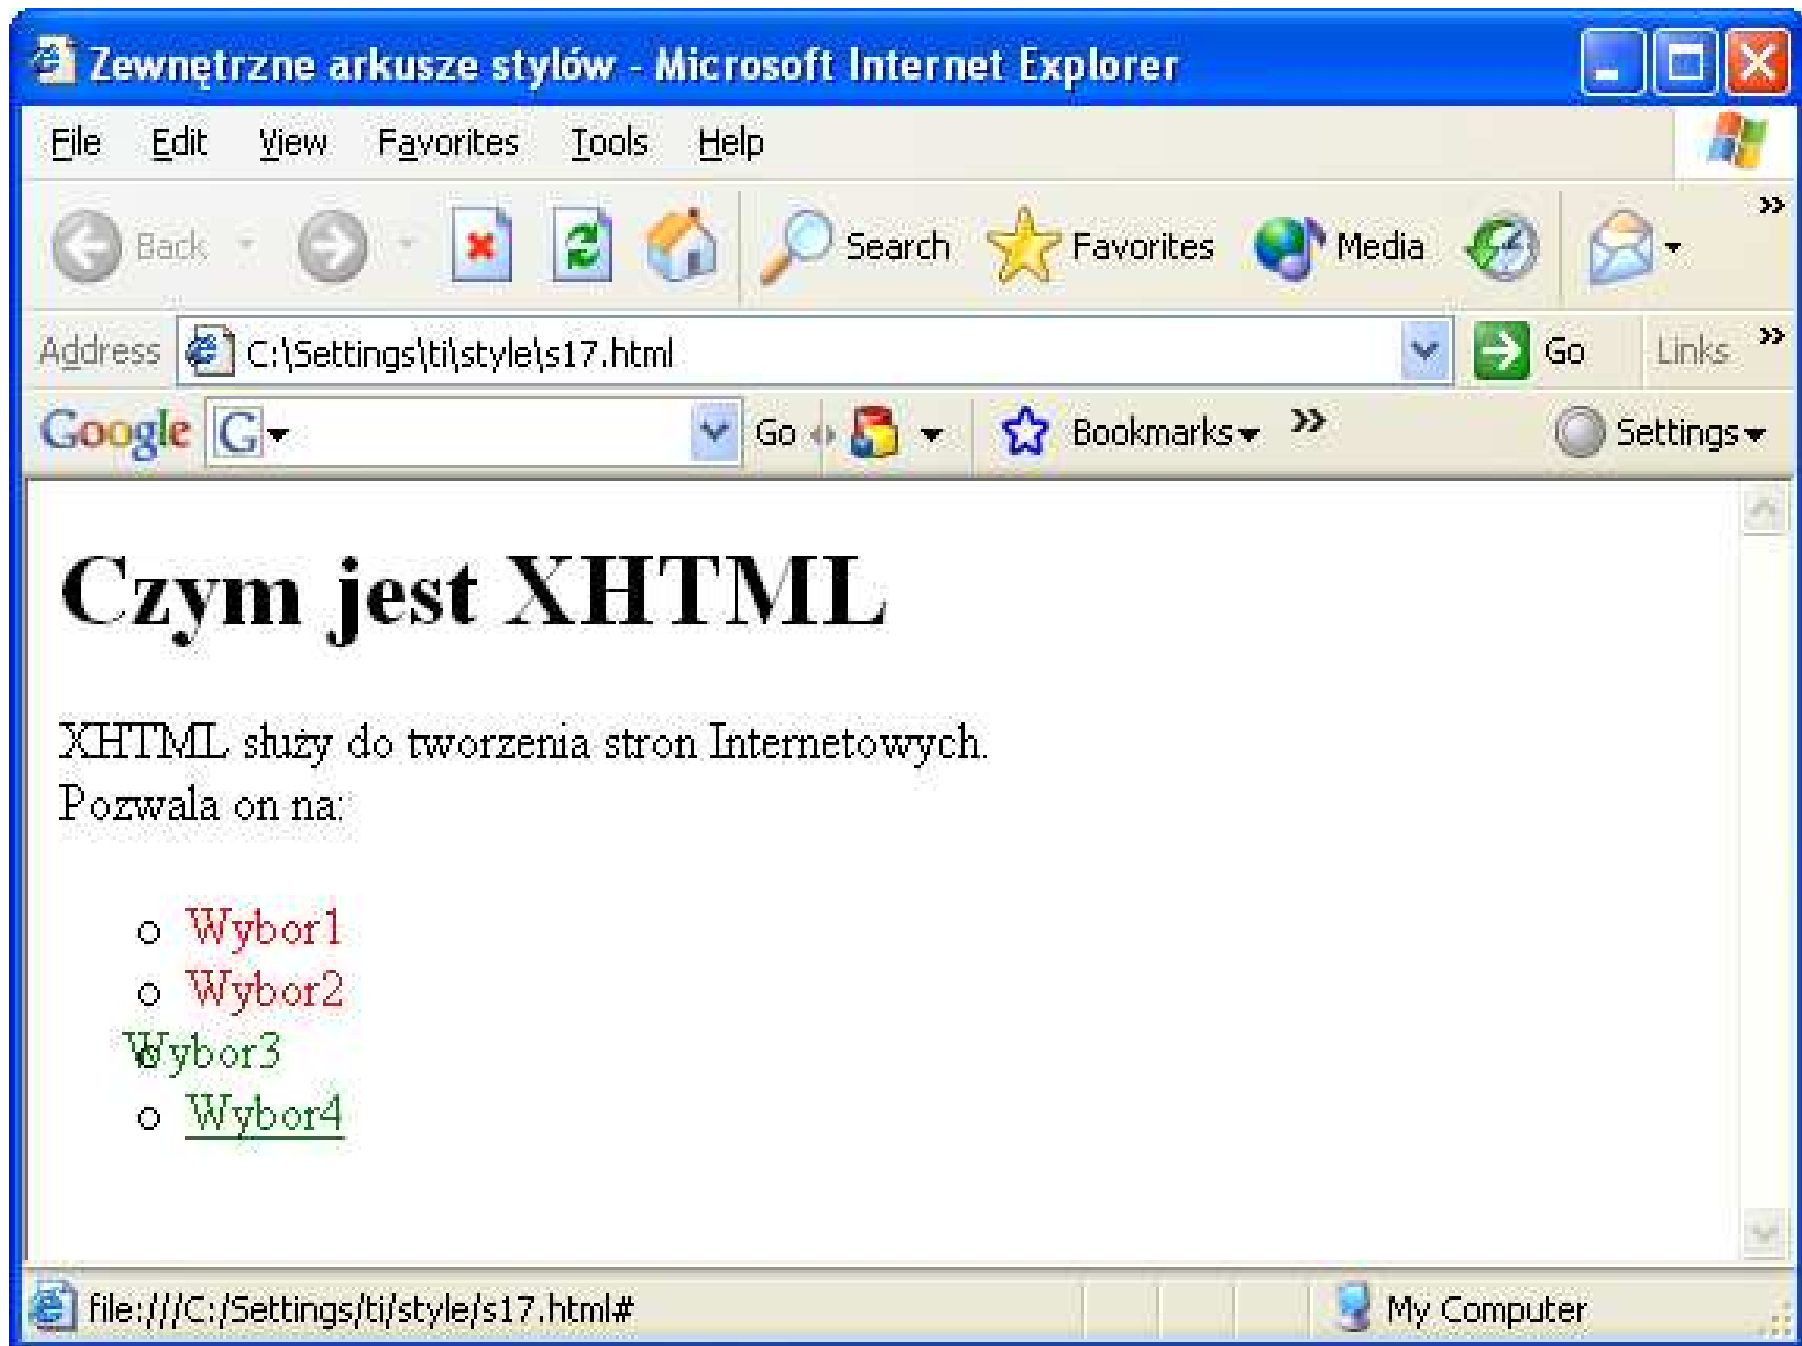

# Czym jest XHTML

XHTML służy do tworzenia stron Internetowych.

Pozwala on na:

- o Wybor1
- o Wybor2      Wybor4
- o Wybor3
- o

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl"
lang="pl">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset= utf-8"/>
<title>Zewnętrzne arkusze stylów</title>
  <link rel="stylesheet" href="styl9.css" type="text/css"></link>
</head>
<body>
<h1>Czym jest XHTML</h1>
<p> XHTML służy do tworzenia stron Internetowych.
<br/> Pozwala on na: </p>
<ul type="circle">
<li><a href="c1.html" class="podkreslenie">Wybor1</a></li>
<li><a href="c3.html" class="wybor">Wybor2</a></li>
<li><a href="#" class="podswietlenie">Wybor3</a></li>
<li><a href="b.html" class="ramka">Wybor4</a></li>
</ul>
</body>
</html>
```

**a:link {text-decoration:none;color: red;}**

**a:visited {color: green;}**

**a:hover {text-decoration:none;}**

**a:active {color: blue;}**

**a.podkreslenie:hover { margin-left:100px}**

**a.podswietlenie:hover {position:relative;left:-20px}**

**a.wybor:hover {position:absolute;left:100px;top:150px}**

**a.ramka:hover {position:absolute;right:350px;top:155px;}**